


БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР Forte FG1200

**Руководство по
эксплуатации**

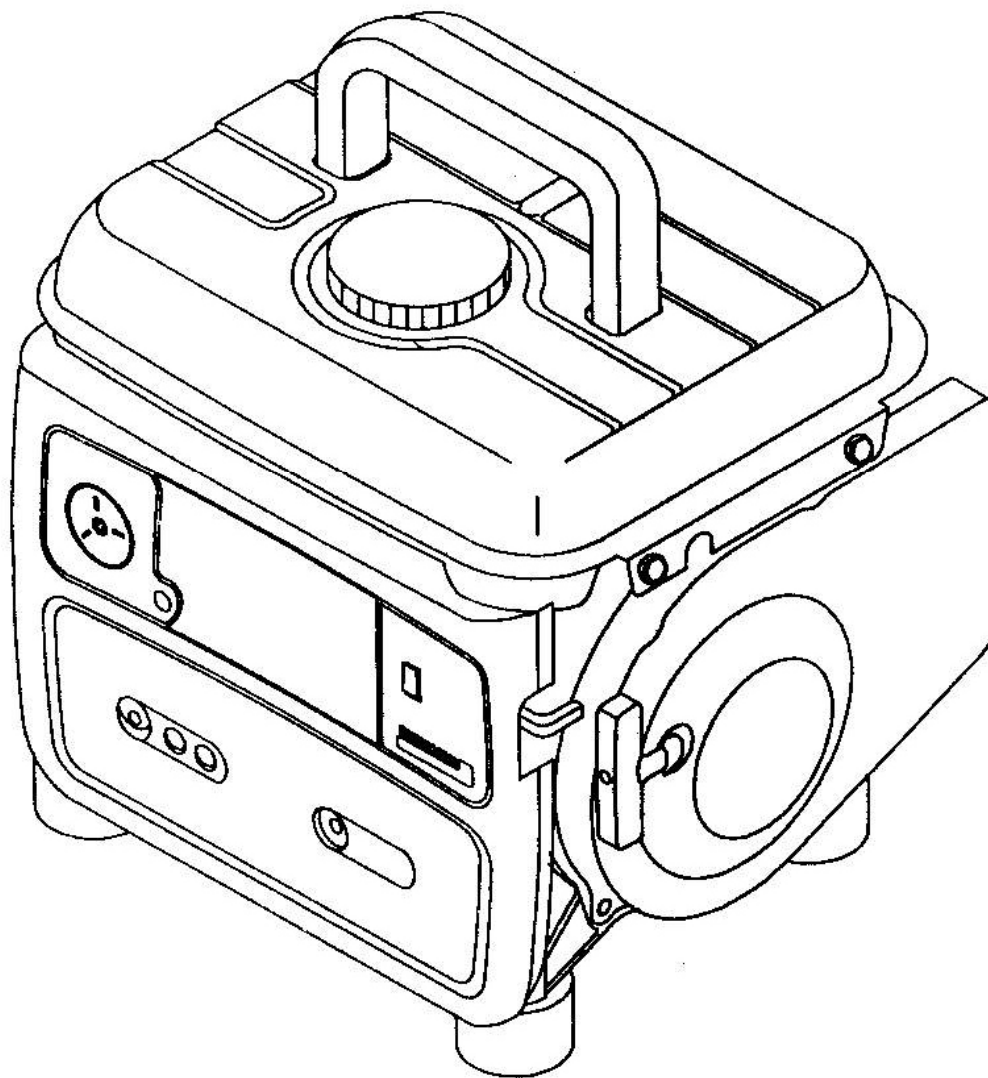

ВНИМАНИЕ!!!

Внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем начать работу с установкой, и сохраните её.


Спецификация может быть изменена без предварительного предупреждения.

Выхлопа генератора – ядовиты.


Никогда не запускайте и не используйте установку внутри помещений




Не допускается работы генератора под дождём или снегом

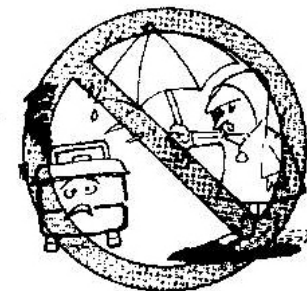**Бензин – легко воспламеняемый продукт.**

Отключайте установку от сети, если хотите вновь заправить установку топливом

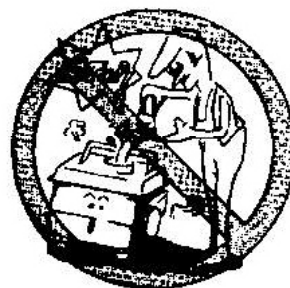

Не допускается установка генератора на расстоянии менее чем 1 м от огнеопасных приборов

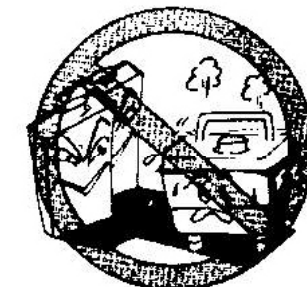

Не курите во время работы с установкой




Не проливайте бензин на корпус генератора, это может привести к самовозгоранию топлива.

Запрещается работать с установкой влажными руками



Генератор необходимо
заземлить

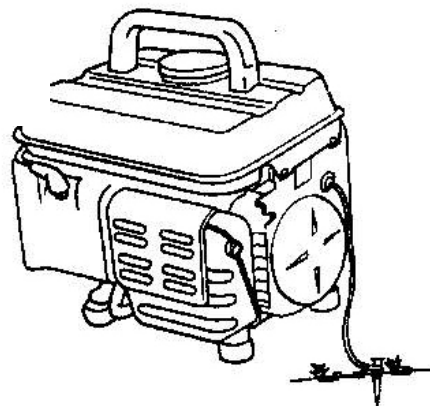


Во избежание поломки генератора
для заправки используйте
бензиново-маслянную смесь


Не заливайте топливо выше отметки
на фильтре




Запрещается подключение
генератора к промышленным
ЛЭП



Запрещается подключение
нескольких генераторов к одному
источнику



Для приготовления смеси
используйте бензин и двух
тактное масло в соотношении
50:1

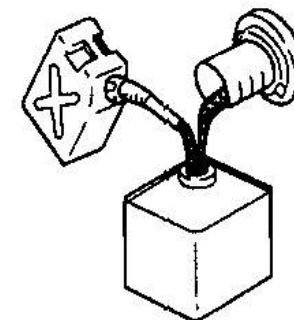

2

ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ


Используйте бензин и двух тактное масло в
следующих пропорциях: 50:1

БЕНЗИН 50:1 МАСЛО	
1L : 0.02L	
2L : 0.04L	
3L : 0.06L	
4L : 0.08L	


Взболтайте бак перед началом работы

3	НАЧАЛО РАБОТЫ
----------	----------------------


Не подключайте нагрузку до старта генератора




1. Поверните топливный ключ затвора в положение «O» - «Open» (открыто)

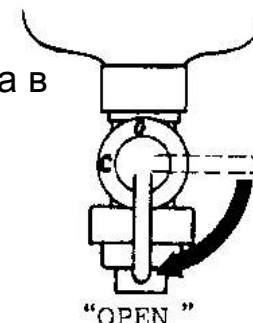


2. Установите воздушную заслонку в закрытое положение «1» (перевести влево);

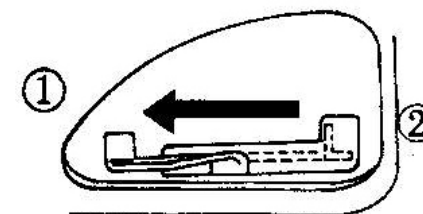

3. Нажмите кнопку «ON» - «Пуск»

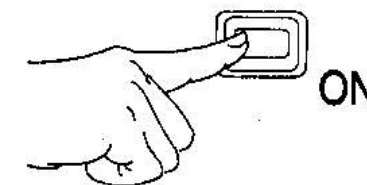


4. Медленно потяните за пусковой тросик до появления усилия (создания компрессии)

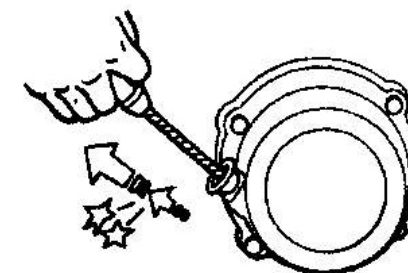

5, Переведите воздушную заслонку в открытое положение «2» (перевести вправо)

6, Резко потяните пусковой тросик на полный взмах руки (один раз),



7, Если генератор не завелся повторить пункт 2,4,5,6

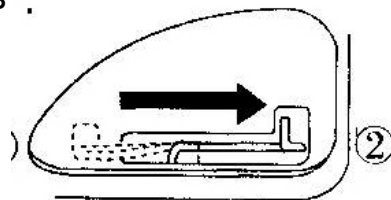

4


ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

1. Перед выключением генератора отключите от него нагрузку



2. Нажмите кнопку “STOP” - «Стоп»

3. Переведите ключ затвора в положение «С» (close) - закрыто




5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ


1. Запустите генератор

2. Вставьте вилку подключаемого устройства в розетку генератора




3. При использовании выпрямителя соблюдайте полярность


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

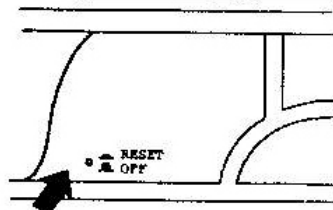

Используйте переключатель переменного/постоянного тока при подключении соответствующей нагрузки

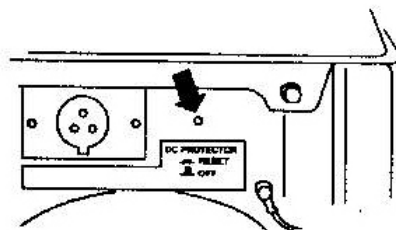

① "ON" ② "OFF"




6

ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство	Вид работ	Каждые 50 часов или каждый месяц	Каждые 150 часов или каждые 3 месяца
Свеча зажигания	Удалить нагар Отрегулировать зазор Заменить если необходимо	●	
Воздушный фильтр	Почистить Заменить если необходимо		●
Топливный фильтр	Почистить Заменить если необходимо		●

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ


1. Извлеките свечу

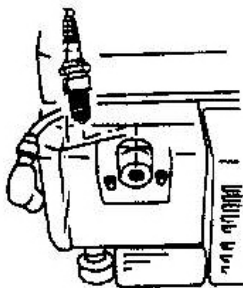

2. Удалите нагар



3. Проверьте на обесцвечивание. Нормальный цвет жёлто-коричневый

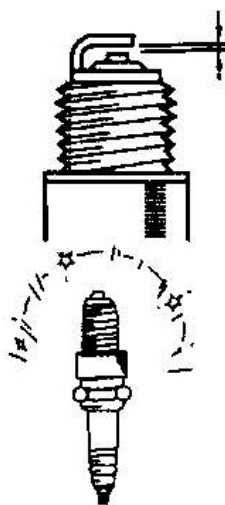

4. Проверьте и отрегулируйте зазор. Он должен быть в пределах 0,7-0,8 мм



ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

1. Извлеките воздушный фильтр

2. Вымойте его в растворителе
3. Капните на фильтр масла


4. Хорошо выжмите

Никогда не используйте генератор без воздушного фильтра

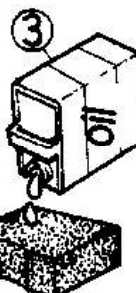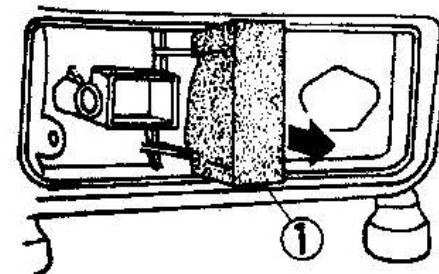


ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

1. Остановите генератор
2. Поверните ключ допуска бензина на отметку «С» - close - «Заккрыть»
3. Почистите с растворителем

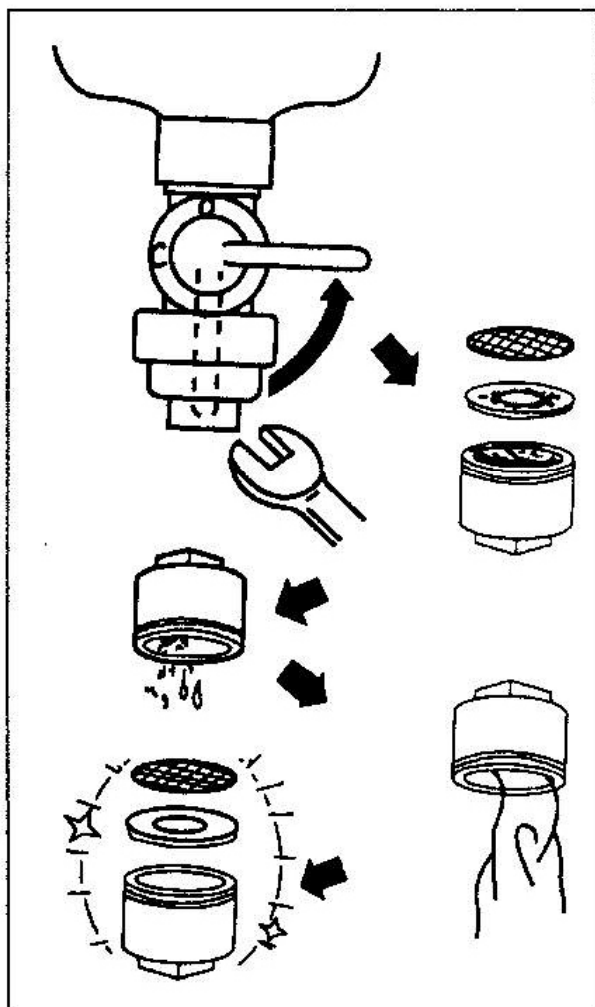


1. Почистите в растворителе
2. Насухо вытрите
3. Вставьте на место

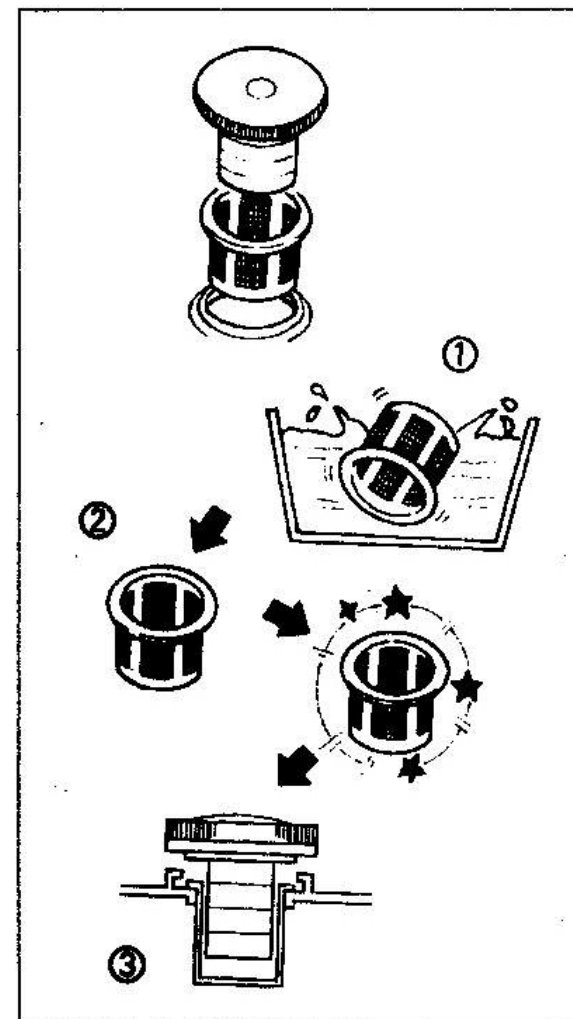

7	Подключаемые устройства
---	-------------------------




АППАРАТУРА			FG 1200	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ
AC		50Hz	750 W	1
		60Hz	900 W	
		50Hz	570 W	0.7 ~ 0.8
		60Hz	680 W	
		50Hz	675 W	0.7 ~ 0.95
		60Hz	810 W	

Если генератор имеет DC выход

DC		12V/10A	Максимальная ёмкость батареи 45 Ач
----	---	---------	------------------------------------

{ Генератор не запускается

1. Проверьте наличие бензина в баке. Поверните ключ выключателя в положение «О» - open – «открыть»
2. Проверьте кнопку включателя «ON»
3. Проверьте свечу зажигания
4. Если механизм не запустился, то, проверьте, не закупорены ли бензиновый и воздушный фильтры или свяжитесь с Вашим продавцом

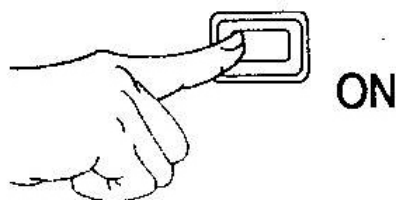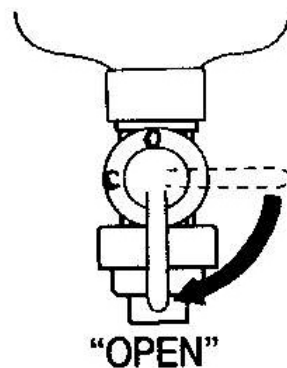

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Тип двигателя</i>	<i>Двухтактный</i>
<i>Охлаждение</i>	<i>воздушное</i>
<i>Кол-во цилиндров</i>	<i>один</i>
<i>Объем двигателя, см3</i>	<i>63</i>
<i>Мощность двигателя, л.с.</i>	<i>2,0</i>
<i>Макс. Мощность, кВт</i>	<i>0,9</i>
<i>Рабочая мощность, кВт</i>	<i>0,75</i>
<i>Ток, А</i>	<i>3,4</i>
<i>Топливный бак, л</i>	<i>4,0</i>
<i>Топливо</i>	<i>Смесь А95 и 2-х тактного масла</i>
<i>Макс.Продолж. работы, час</i>	<i>10</i>
<i>Шумность, дБ/7м</i>	<i>60</i>
<i>Стартер</i>	<i>ручной</i>
<i>Габаритные размеры</i>	<i>380x330x330</i>
<i>Вес, кг</i>	<i>21</i>

Рекомендации по применению топлива:

- используйте только оригинальные масла высшего качества для двухтактных двигателей воздушного охлаждения смешивая у пропорции 1:50 (примеры см. выше) с бензином с октановым числом не ниже 90
- для смешивания бензина с маслом используйте отдельную емкость
- тщательно перемешивайте емкость с топливом перед заправкой генератора.

Гарантии изготовителя.

- 1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.*
- 2. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.*
- 3. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов изделия, в которых обнаружен производственный дефект.*
- 4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки, навесное оборудование (в том числе сменные катушки) и на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (в том числе сальники, манжеты, уплотнения, поршневые кольца, цилиндры, клапаны, графитовые щетки, подшипниковые опоры и пр.), а также на дефекты, являющиеся следствием естественного износа .*
- 5. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций .*
- 6. Вместе с тем сервисный центр имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:*
 - при отсутствии паспорта изделия, гарантийных талонов*
 - при неправильно или с исправлениями заполненном свидетельстве о продаже или гарантийном талоне*
 - при использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации*
 - при наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация корпуса, сетевого шнура, штепселя) или любых других элементов конструкции), в том числе полученных в результате замерзания воды (образования льда)*
 - при наличии внутри агрегата посторонних предметов*
 - при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаков превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения*
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизованного сервисного центра*
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия ;*
 - при наличии загрязнений изделия как внутренних, так и внешних.*
- 7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.*

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:

- г. Киев, пр-т Воссоединения, 7а, дом 12, стр. 1, тел.: (044) 568-5376*
- г. Днепропетровск, ул. Московская, 6, корп. 2 тел. (0562) 35-06-06, 33-77-36*
- г. Донецк б. Шевченко, 27, оф. 219 т/ф.: (062) 345-6883, т. 345-6873, 345-6893*
- г. Львов вул. Смаль-Стоцького, 1 т. .: (032) 237-4855 т/ф.: (032) 237-4854*
- г. Харьков, ул. Б. Хмельницкого, 12А, к. 48 т. (0572) 732-9261 т\ф. (057) 759-0074*
- г. Херсон ул. Октябрьской революции, 6 т/ф. (0552) 42-3070, 26-6188*
- г. Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 20 т. (0342) 710790, т/ф (0342) 710791 офис моб. 8(050) 446-1255*
- г. Симферополь, ул. Артиллерийская, 90 т. (0652) 57-70-26*
- г. Черкассы, пр-т. Химиков, 50 оф. 33 т. (0472) 64-40-10*

Дополнительную информацию о центрах технического обслуживания в Вашем регионе Вы можете получить у продавца.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Уважаемый покупатель!

Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений

<i>Изделие</i> ITEM	
<i>Модель</i> MODEL	
<i>Заводской номер</i> SERIAL NUMBER	
<i>Дата выпуска</i> ISSUE DATE	
<i>Дата продажи</i>	
<i>Фамилия и подпись продавца</i>	
Печать фирмы продавца	

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине:

(подпись продавца)